

# INTERACUMULADOR CONEXION LATERAL 20<sup>LT</sup>

## ATW-ACS-L20D



Fácil Instalación



Medidas compactas



Opción Kit eléctrico



Erp Ready




Dimensiones	mm.	H1620 / Ø560
Capacidad total	Lt.	200
Superficie serpentín	m <sup>2</sup>	2.3
Presión máxima serpentín	bar	8
Presión máxima depósito	bar	6
Temperatura máxima operación	°C	90
Peso	Kg	71
Litros serpentín	Lt.	15

Potencia	50°	kW	35
----------	-----	----	----

Pérdida de Carga	1m <sup>3</sup> /h	mca	0.15
	3m <sup>3</sup> /h	mca	1.39
	5m <sup>3</sup> /h	mca	3.85

Pérdida energética	W	61
--------------------	---	----

Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso por ajustes o mejoras en proceso de fabricación. Todas las cotas están sujetas a variaciones +/-20mm.

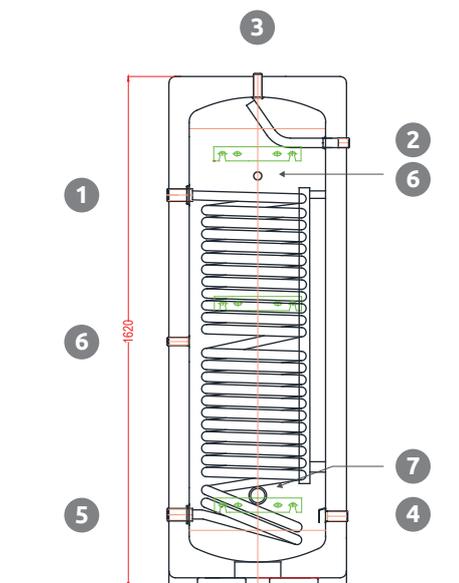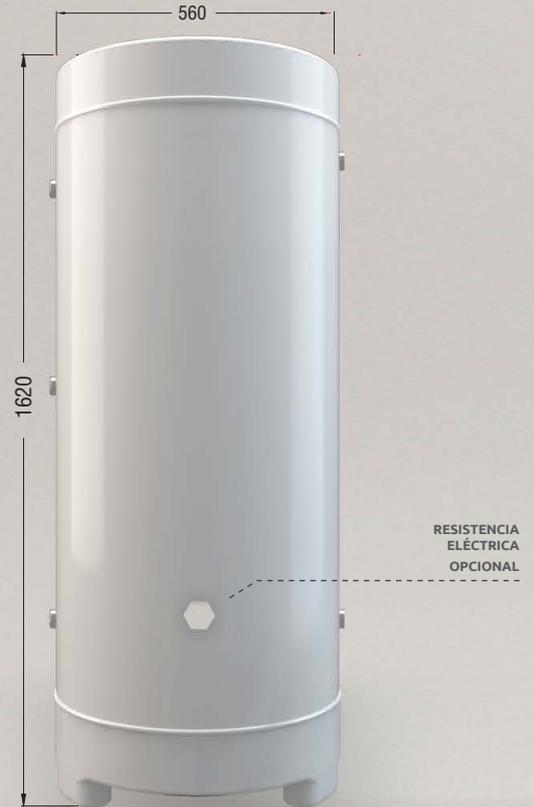

### CONEXIONES

DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN
1 IDA FUENTE CALOR A	1"
2 SALIDA ACS	3/4"
3 VÁLVULA DE SEGURIDAD	1/2"
4 ENTRADA AGUA FRIA	3/4"
5 RETORNO FUENTE DE CALOR A	1"
6 CONEXIÓN SONDAS DE TEMPERATURA	1/2"
7 CONEXIÓN RESISTENCIA (OPCIONAL)	1 1/2"